


CHAUFFE-BOISSONS

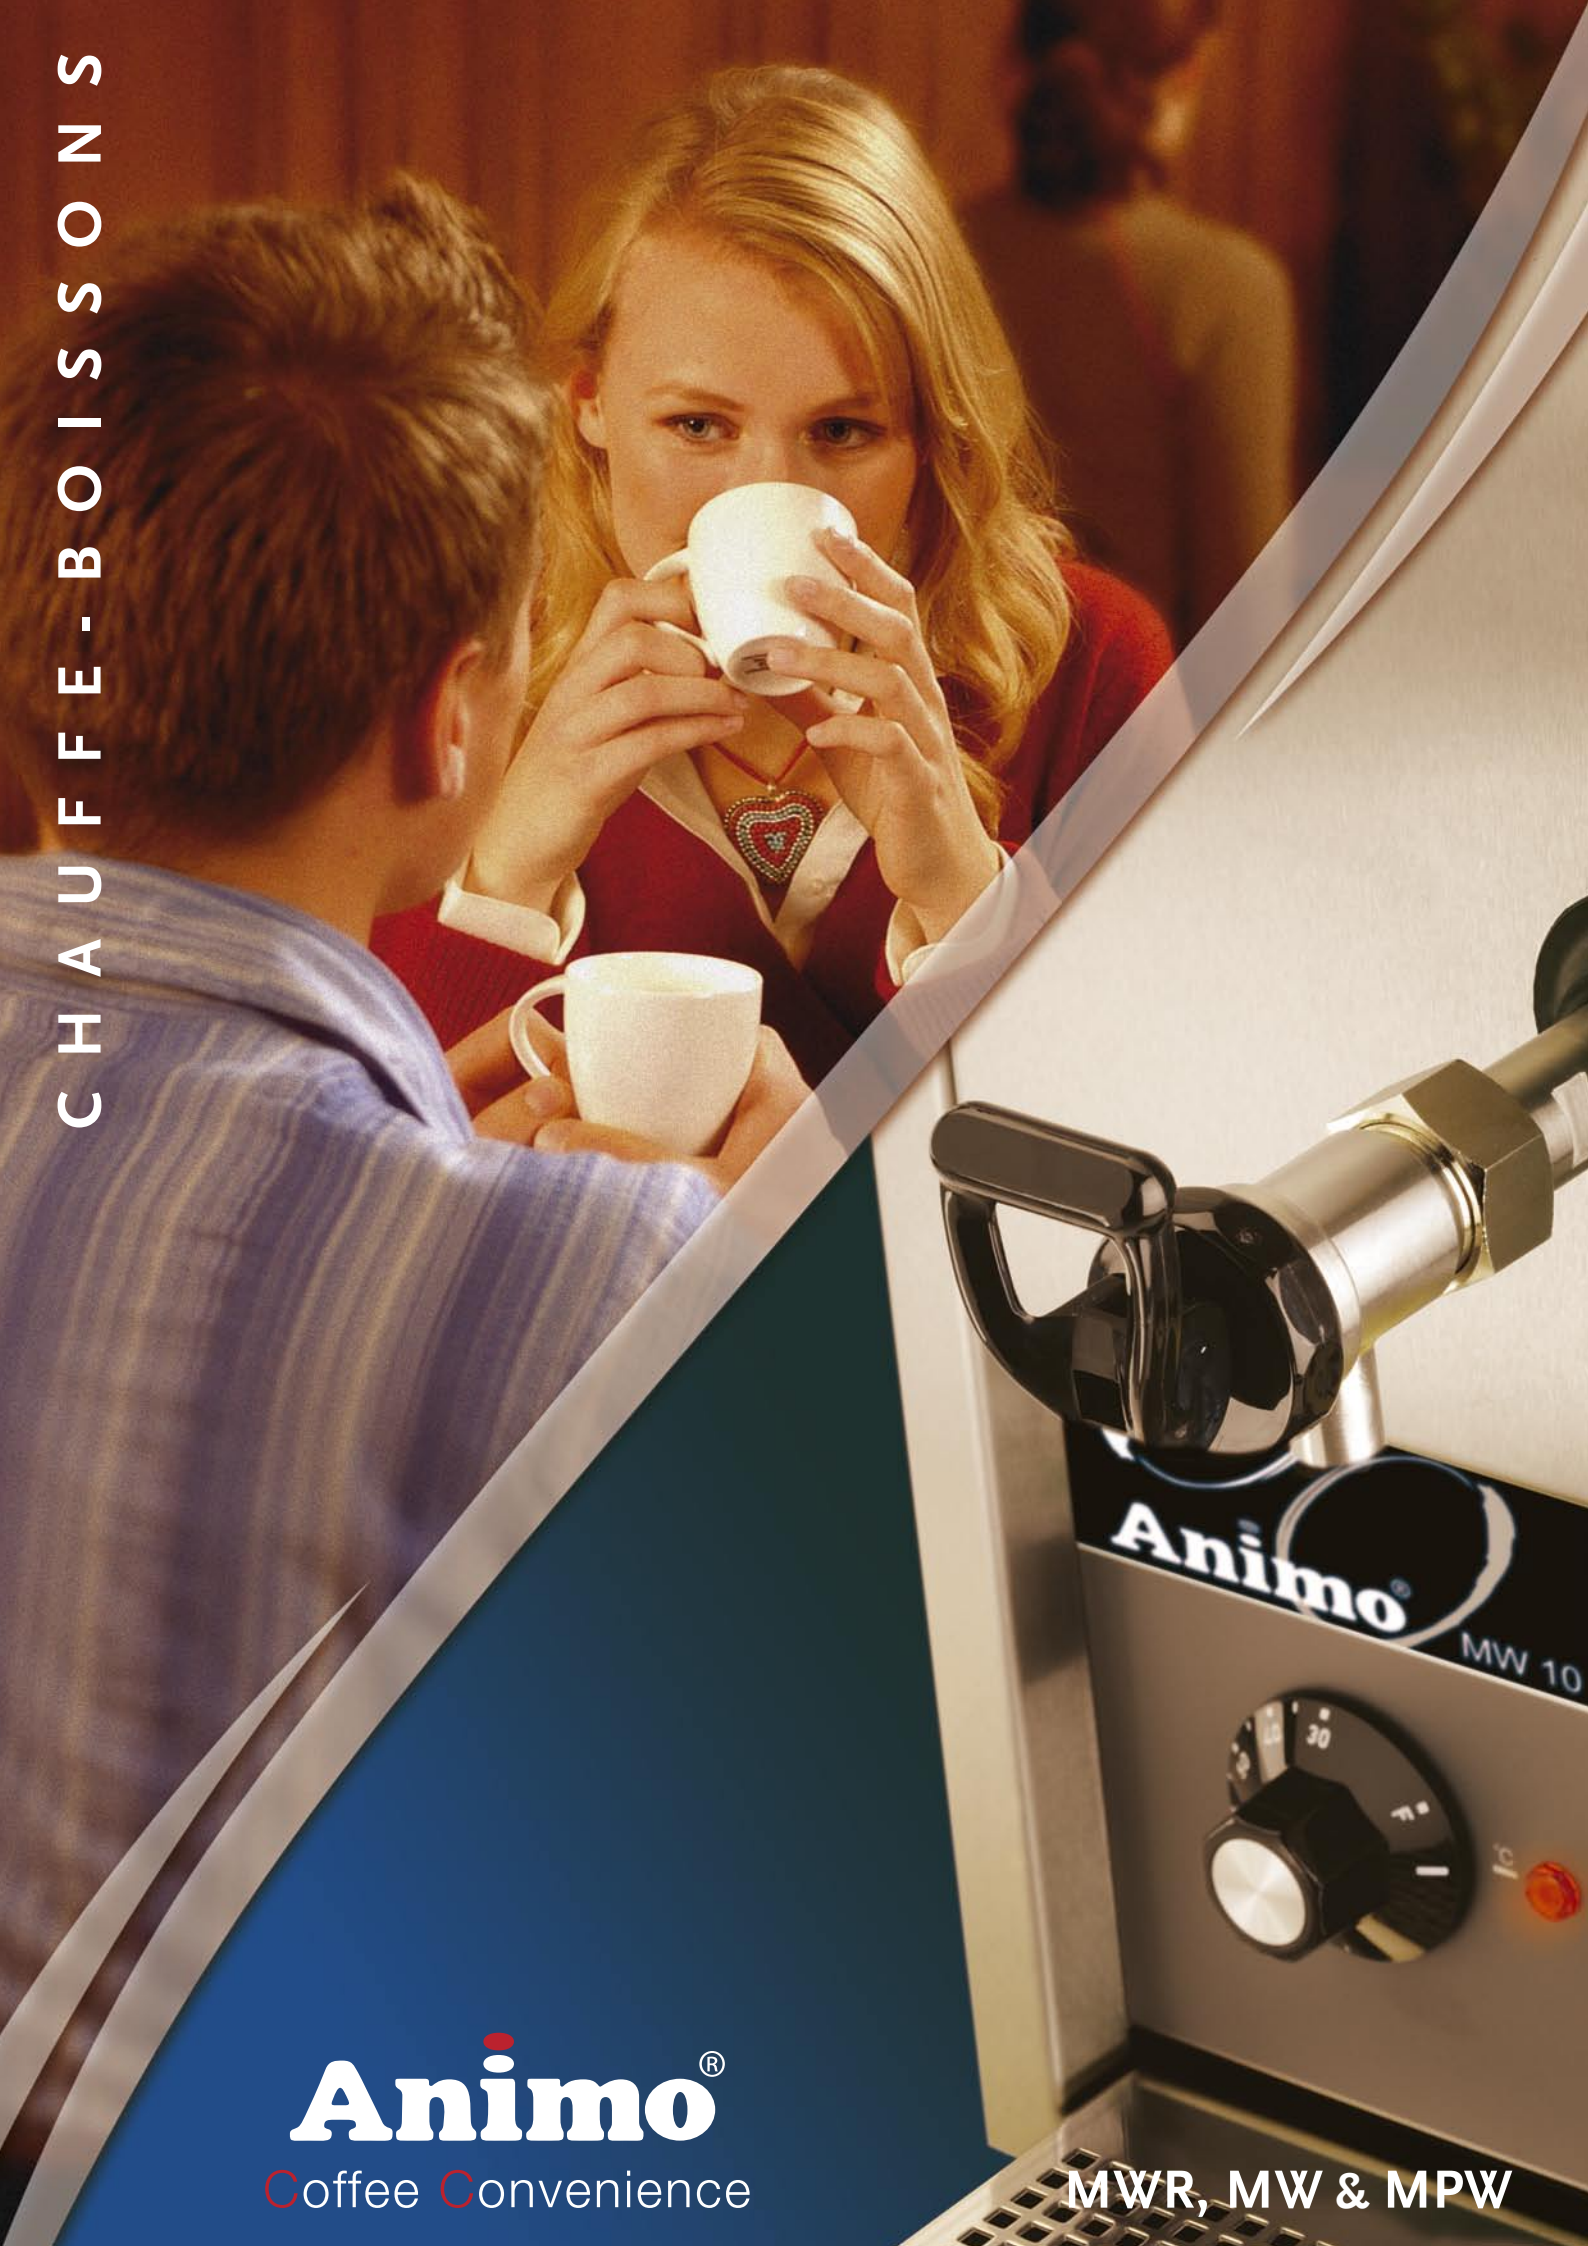

Animo[®]

Coffee Convenience

MWR, MW & MPW

Laitières et chauffe-briques

La chauffe des boissons exige un savoir-faire spécial. Surtout avec des boissons comme le lait ou le chocolat au lait qui sont très fragiles. Si l'on chauffe mal, il peut se former un dépôt et les composants du lait peuvent même brûler. Animo® a conçu un certain nombre de chauffe-boissons à usage professionnel. Idéaux pour les collectivités, les cafés et les restaurants d'entreprise.

Au-bain-marie

Le lait doit être chauffé régulièrement. Il ne doit donc pas entrer en contact avec la source de chaleur. Les laitières MW et MWRn chauffent le lait et les autres boissons au bain-marie. Ce système fonctionne ainsi: autour du lait, dans une

double paroi, l'eau est chauffée régulièrement. Le lait est ainsi vite chauffé et sans risque par contact avec la paroi. La température maximale est de 85°C. Tous les appareils Animo® sont en inox et faciles à nettoyer.



MWRn

La laitière Animo® MWRn cylindrique est spécialement conçue pour la chauffe du lait. Elle a un robinet anti-goutte démontable et un thermostat. Une sécurité contre la

chauffe à sec évite à la résistance de griller lorsque le niveau de l'eau est trop bas. On peut lire le niveau du bain-marie sur la jauge. La laitière MWRn existe en 5, 10 et 20 litres.



La laitère Animo® MW est la version carrée de la MWRn. Elle a un robinet démontable, facile à nettoyer. La MW possède aussi un robinet de vidange avec une clef pour vidanger l'eau du bain-marie. Le voyant de contrôle indique quand il faut rajouter de l'eau dans le bain-marie. La laitère MW Animo® existe en 5, 10 et 20 litres. La vidange se fait en 1,5 minutes pour 5 litres. La MW est livrée en standard avec un agitateur (pour le

chocolat au lait), un entonnoir pour remplir le bain-marie et un goupillon pour le nettoyage du robinet.



Chauffe-briques MPW

Le chauffe-briques MPW a été conçu pour chauffer les briques de lait, de chocolat, de soupe, de sauce... Le pourtour de la brique est chauffé progressivement grâce à un judicieux système de bain-marie à «sec». De ce fait, le MPW est très hygiénique, et très facile à nettoyer. Les briques sont chauffées jusqu'à 85°C maximum. La pince à brique livrée avec l'appareil permet de retirer aisément la brique du MPW et de verser la boisson directement. Les briques de lait non ouvertes peuvent être réutilisées le lendemain. Le MPW existe en 3 ou 6 briques.




Chauffe-briques pour 3 briques.
Système de chauffage à sec.



Nettoyage

Pour éliminer les traces de lait dans la MW et la MWRn, Animo® propose un produit spécial, en flacon d'1 litre.



Spécifications techniques

MWRn

	MWR 5n	MWR 10n	MWR 20n
Article n° :	50110	50115	50120
Capacité :	5 l	10 l	20 l
Alimentation électrique :	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz
Dimensions mm :	206(Ø) x 428(H)	274(Ø) x 424(H)	346(Ø) x 501(H)
Température de conservation :	thermostat réglable de 0 à 85°C	thermostat réglable de 0 à 85°C	thermostat réglable de 0 à 85°C
Temps de chauffe :	froid: 18 min./chaud: 15 min.	froid: 37 min./chaud: 30 min.	froid: 45 min./chaud: 36 min.

MW

	MW 5	MW 10	MW 20
Article n° :	50062	50063	50064
Capacité :	5 l	10 l	20 l
Alimentation électrique :	1N~220-240V, 3200W, 50-60Hz	3N~380-415V, 6600W, 50-60Hz	3N~380-415V, 9600W, 50-60Hz
Dimensions mm :	260(L) x 420(P) x 520(H)	340(L) x 490(P) x 565(H)	340(L) x 490(P) x 725(H)
Température de conservation :	thermostat réglable de 0 à 85°C	thermostat réglable de 0 à 85°C	thermostat réglable de 0 à 85°C
Temps de chauffe :	froid: 20 min./chaud: 15 min.	froid: 20 min./chaud: 15 min.	froid: 25 min./chaud: 20 min.

MPW

	MPW-3	MPW-6
Article n° :	50084	50087
Capacité :	3 x 1 l	6 x 1 l
Alimentation électrique :	1N~220-240V, 1100W, 50-60Hz	1N~220-240V, 2200W, 50-60Hz
Dimensions mm :	270(L) x 150(P) x 240(H)	315(L) x 340(P) x 240(H)
Température de conservation :	env. 85°C	env. 85°C
Temps de chauffe :	1re 3 briques: 50 min., puis 20 min./brique	1re 6 briques: 50 min., puis 20 min./brique

Sous réserve de modifications.

Animo[®]
Coffee Convenience

Animo B.V.
Pays-Bas
Siège social - Service Export
Tel. +31 592 37 63 76
E-mail - info@animo.nl

Animo B.V.B.A.
Belgique
Tel. +32 3 313 03 08
E-mail - info@animo.be

Animo France
France
Tel. +33 380 250 660
E-mail - info@animo-france.fr

Animo GmbH
Allemagne
Tel. +49 541 97 12 50
E-mail - info@animo-gmbh.de

